



CONTRAPPESO - COUNTERWEIGHT

GR 1000

Data 03/05/19
Mod. A



Contrappeso per galleggianti del peso di gr. 1000



Counterweight for floats weighing gr. 1000



Descrizione generale

Garantisce che l'interruttore a galleggiante lavori sempre con la stessa lunghezza di cavo anche in presenza di acque turbolente e senza danneggiare il cavo.

Grazie alla sua composizione integralmente metallica viene impiegato in moltissimi ambienti con presenza/trattamenti di liquidi.

(es. ambiente fognario, presenza idrocarburi, etc.)

Pregi

- facile da installare anche su galleggianti già posizionati senza dover scollegare il cavo dall'impianto;
- adattabilità su qualunque tipo di cavo avente un diametro esterno compresa tra 6,5 ÷ 9,5 mm;
- con forma autopulente;
- resistente agli urti.




General description

It ensures that the float switch works in every water condition with the same action range without damaging the cable.

Thanks to its fully metallic composition it is used in many environments with presence / treatment of liquids. (ex. sewerage, hydrocarbons, etc.)

Advantages

- easy to install on already positioned float switches, with no need to disconnect the cable from the plants;
- adaptability on any type of cable having an external diameter between 6.5 ÷ 9.5 mm;
- with self-cleaning shape;
- impact resistant.

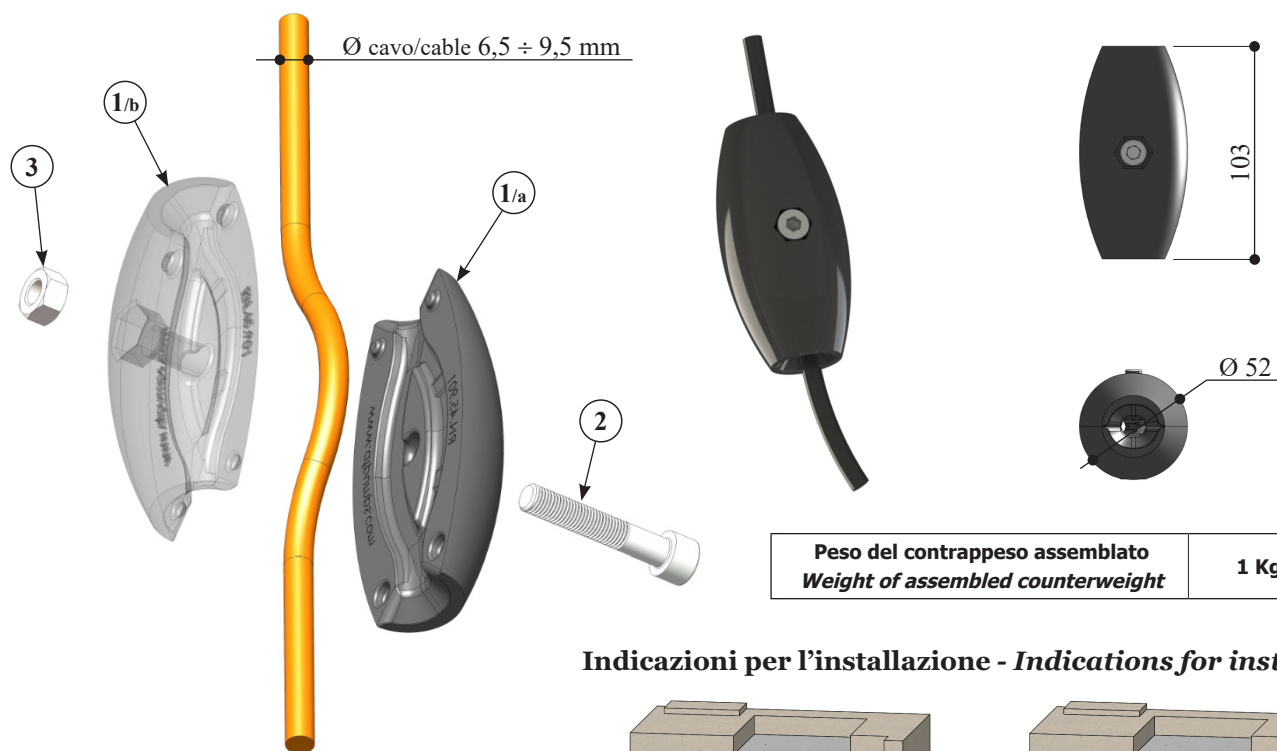

Peso del contrappeso assemblato Weight of assembled counterweight	1 Kg
--	-------------

Indicazioni per l'installazione - Indications for installation

Pos.	Descrizione Description	Materiale Materials
1/a-b	Guscio Shell	GG 25
2	Vite Screw	A2 AISI 304
3	Dado Nut	A2 AISI 304

